


# **mitex**

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICI SİSTEMLERİ

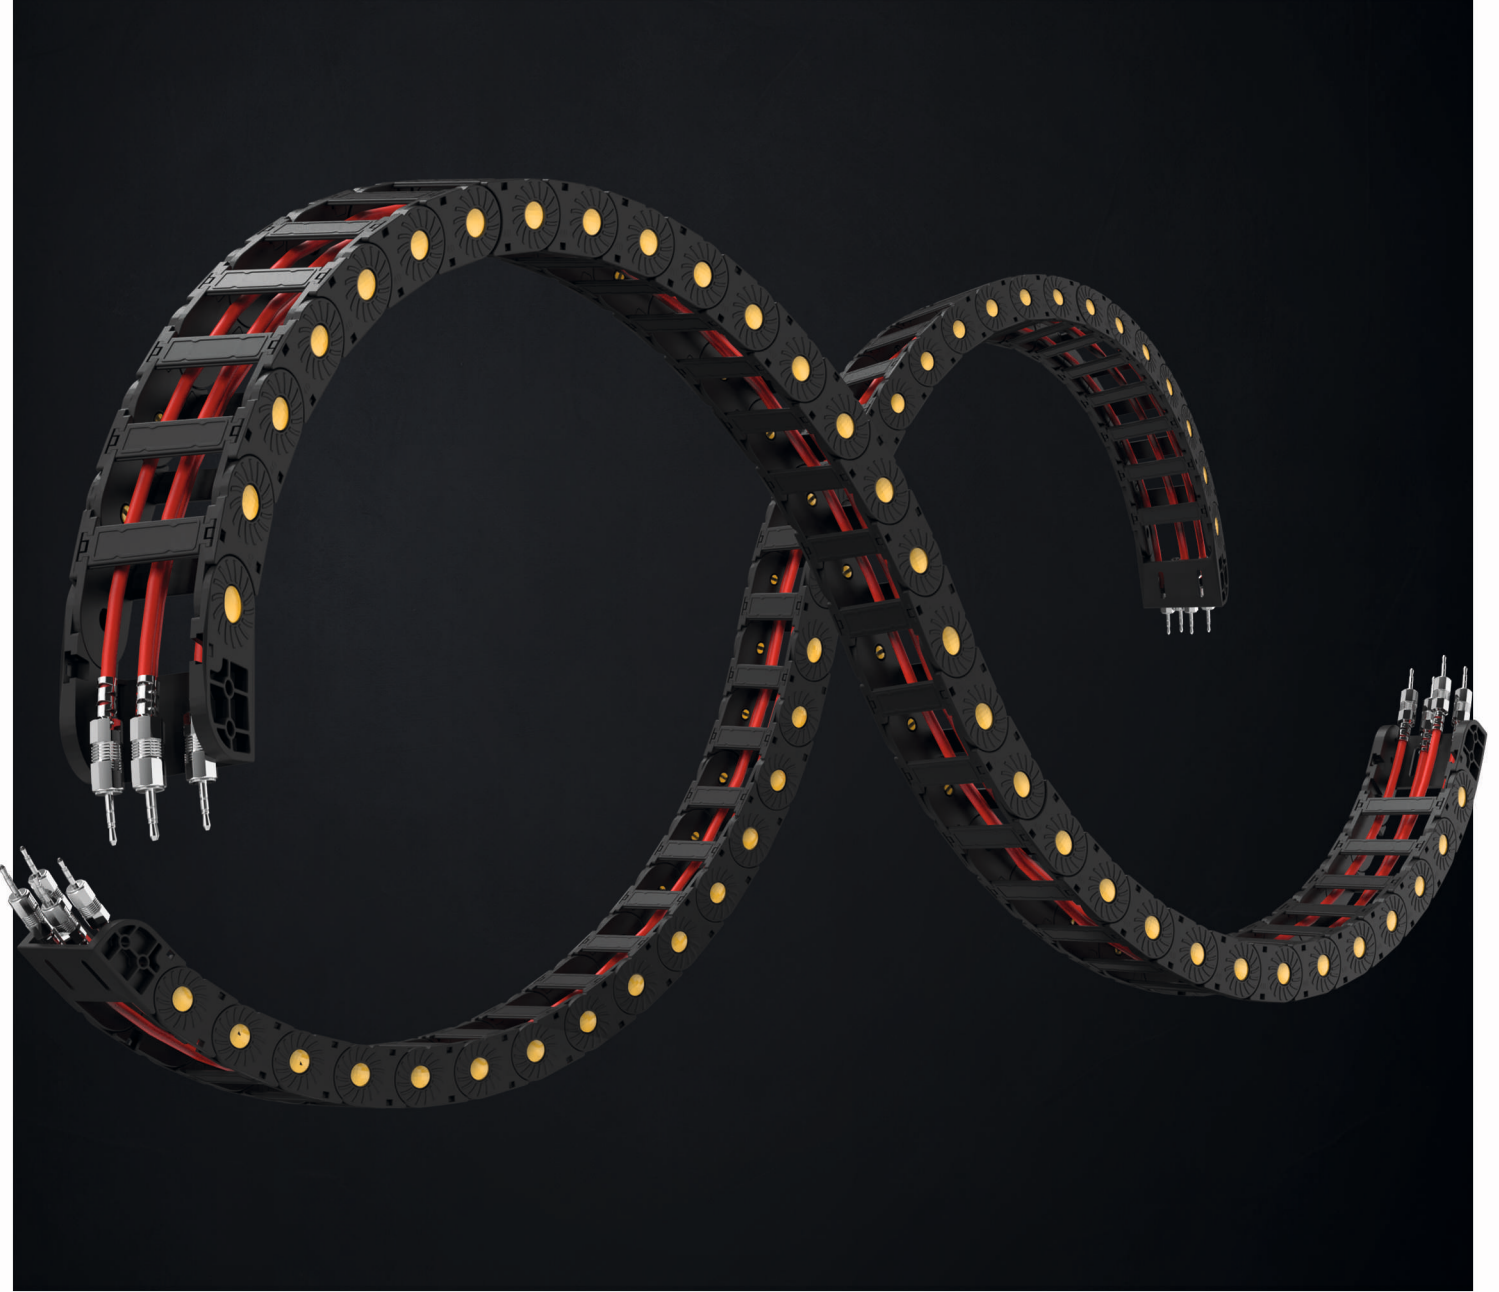

**Güvende hissettiren kalite...**

## Hakkımızda

Mitex Kablo Taşıyıcı Sistemleri, kuruluş amacı gereği enerji iletim hatlarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan taşıyıcı sistemleri üretmektedir. Bu sistemler, ağır sanayi makinelerinde hareketli kabloların korunması ve düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, makinelerin performansında ve çalışma kalitesinde yüksek oranda artış sağlamaktadır.

Mitex, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini ön planda tutarak üretim aşamalarındaki titizliğini kanıtlamıştır. Ayrıca, dünya çapındaki satış noktaları, zamanında teslim ve teknik destek hizmetleri ile yenilikleri takip ederek kendini sürekli güncellemekte ve müşteri odaklı çalışma prensibini benimsemektedir.

Mitex, sektördeki tecrübesiyle hareketli kablo taşıyıcı sistemleri tasarlamak, üretmek ve pazarlamak amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir. Firma, daha iyi tasarımlar, daha kaliteli üretim ve daha düşük maliyetler hedefleri arasında yer almaktadır. Bu sayede, üretici firmalara çözüm ortağı olmanın yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Mitex, müşterilerine kolay ulaşılabilir olmak ve üreticilerin stok yükünden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaktadır. Hareketli kablo taşıyıcıların, enerjinin güvenli bir şekilde bir noktadan diğer bir noktaya taşınabilmesi için büyük önem arz ettiği belirtilmektedir. Plastik seri veya çelik seri kablo taşıyıcılar, çalışma ortamına ve diğer etkenlere bağlı olarak kullanılmaktadır. Tüm seri kablo taşıyıcılar firma bünyesinde tasarlanmakta ve üretilmektedir.



## Kalite Politikamız

Bizim için kalite, ürünlerimizin geliştirilmesinden satış sonrasına kadar geçen her aşamada sürekli kontrol ve iyileştirmeyi kapsayan ve gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerinin her safhasında “SIFIR HATALI ÜRETİM” hedefi ile müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak “KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ” sağlayan kesintisiz bir süreçtir.

Tüm plastik parçaların üretimi, sahip olduğumuz modern plastik enjeksiyon makinalarında yapılmaktadır.

- \*Müşterilerimizin isteklerini doğru, hatasız ve zamanında gerçekleştirmek.
- \*İşlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yaparak hata miktarını minimuma indirmek.
- \*Müşterilerimize sürekli güvenilir ve aynı kalitede ürünler sunmak.
- \*Kalite ve verimliliği sürekli arttırmak ve maliyetleri düşürmek.
- \*Eğitim ve takım çalışmalarını yaygınlaştırarak çalışanların da katılımı ile sürekli iyileştirme sağlamak.

Mitex Güvencesi ve yılların verdiği tecrübe ile ana ürün odağı Kablo Taşıyıcı Sistemler olsa bile, ayrıca bunun yanında, aynı sektöre hitap eden ve ihtiyaç duydukları Hareket Teker ve Spiral Hortum üretimini de tesislerinde gerçekleştirmektedir.



## İÇİNDEKİLER

**MTK-H 15 Serisi**

**05**

Açık Seri

**MTK-H 25 Serisi**

**06-07**

Açık Seri

Yarı Kapalı Seri

Kapalı Seri

**MTK-A 25 Serisi**

**08**

**MTK-A 35 Serisi**

**09**

**MTK-H 40 Serisi**

**10-11**

Açık Seri

Yarı Kapalı Seri

Kapalı Seri

**MTK-H 60 Serisi**

**12-13**

Açık Seri

Yarı Kapalı Seri


Kapalı Seri

**YATAY - DİKEY SEPERATÖRLER**

**21**









| MTK-H 15 A    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 15 A 15 | 15                | 15               | 20                 | 24                | R25               | 0,251         |


R25

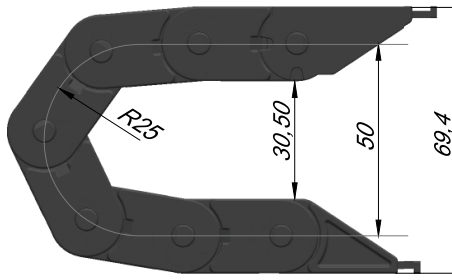

## YÜK DİAGRAMI

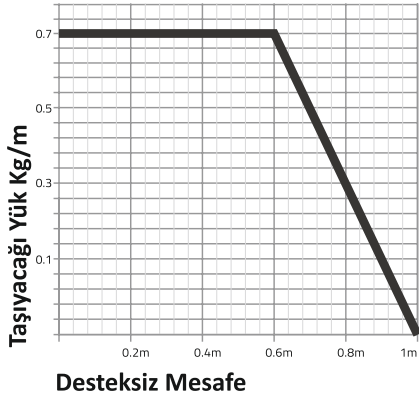

## AYAK BAĞLANTILARI

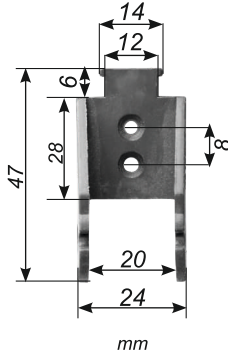

## MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

## MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

Bilgi İçin Arayınız.

## HIZ

9 m/sn

## ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

MTK 15 A 15



MTK 15 A 15




MTK 15 A 15



MTK-H 25 A


**AÇIK SERİ**

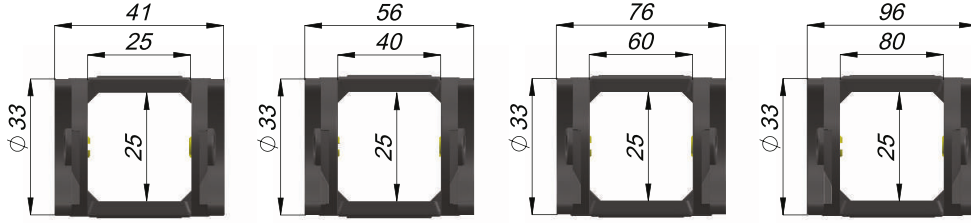

| MTK-H 25 A    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 25 A 25 | 25                | 25               | 33                 | 41                | R50-R75-R100      | 0,656         |
| MTK-H 25 A 40 | 25                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100      | 0,725         |
| MTK-H 25 A 60 | 25                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100      | 0,797         |
| MTK-H 25 A 80 | 25                | 80               | 33                 | 96                | R50-R75-R100      | 0,903         |

MTK-H 25 YK


**YARI KAPALI SERİ**

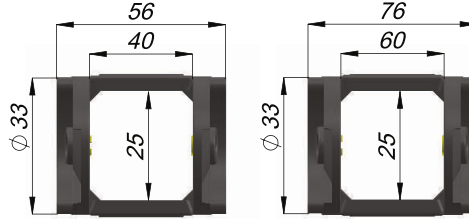




| MTK-H 25 YK    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 25 YK 40 | 25                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100      | 0,718         |
| MTK-H 25 YK 60 | 25                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100      | 0,805         |

MTK-H 25 K


**KAPALI SERİ**

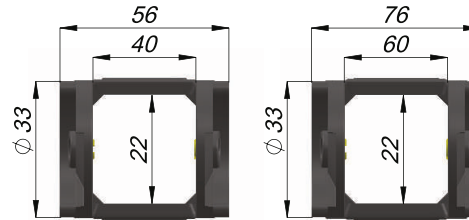


| MTK-H 25 K    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 25 K 40 | 22                | 40               | 33                 | 56                | R50-R75-R100      | 0,711         |
| MTK-H 25 K 60 | 22                | 60               | 33                 | 76                | R50-R75-R100      | 0,810         |

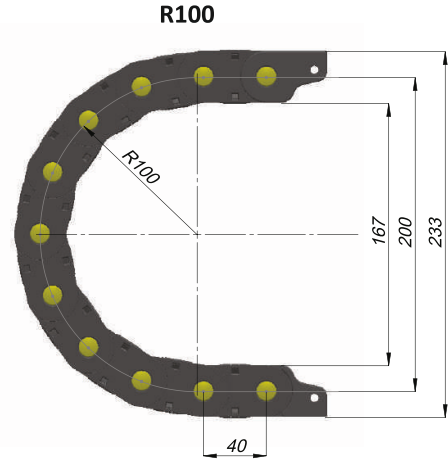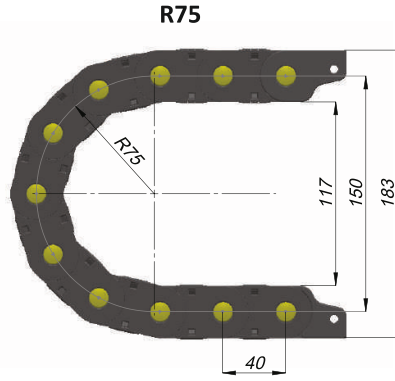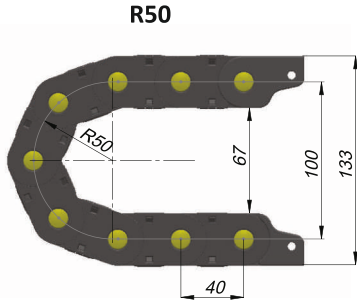

### YÜK DİAGRAMI

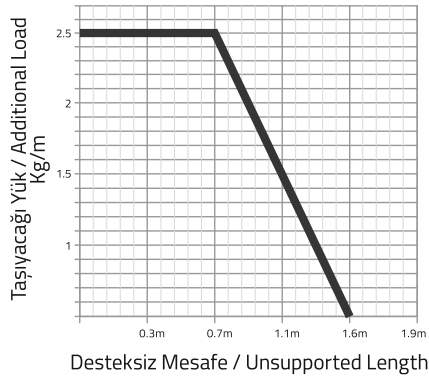

### AYAK BAĞLANTILARI



### MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

### MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

70 Metre

### HIZ

7 m/sn

### ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

### MTK-H 25 AÇIK SERİ




### MTK-H 25 YARI KAPALI SERİ




### MTK-H 25 KAPALI SERİ




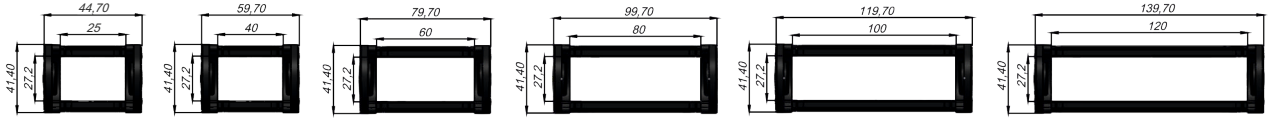


| MTK-A 25 A     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-A 25 A 25  | 27,20             | 25               | 41,40              | 44,70             | 50-75-100-125-150 | 0,910         |
| MTK-A 25 A 40  | 27,20             | 40               | 41,40              | 59,70             | 50-75-100-125-150 | 0,970         |
| MTK-A 25 A 60  | 27,20             | 60               | 41,40              | 79,70             | 50-75-100-125-150 | 1,100         |
| MTK-A 25 A 80  | 27,20             | 80               | 41,40              | 99,70             | 50-75-100-125-150 | 1,192         |
| MTK-A 25 A 100 | 27,20             | 100              | 41,40              | 119,70            | 50-75-100-125-150 | 1,284         |
| MTK-A 25 A 120 | 27,20             | 120              | 41,40              | 139,70            | 50-75-100-125-150 | 1,376         |

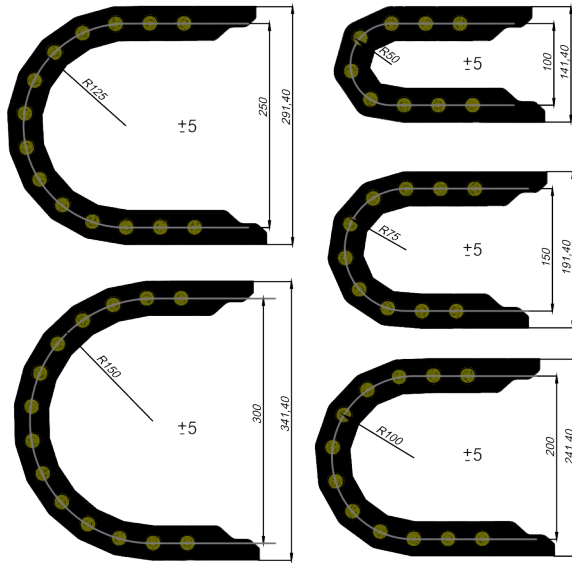

YÜK DİAGRAMI



AYAK BAĞLANTILARI



MTK-A 25 LK AYAK

**MALZEME ÖZELLİKLERİ**

PA %30 Cam Elyaf

**MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ**

70 Metre


**HIZ**

7 m/sn

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**



-30°C - +130°C



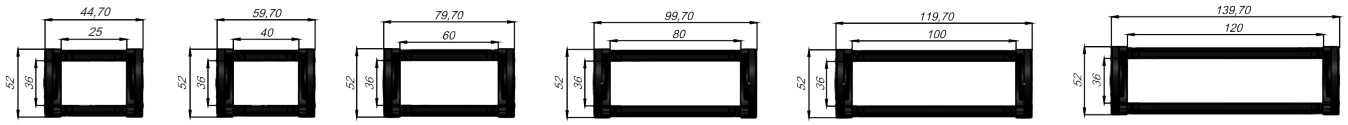


| MTK-A 35 A     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-A 35 A 25  | 36                | 25               | 52                 | 44,70             | 50-75-100-125-150 | 1,060         |
| MTK-A 35 A 40  | 36                | 40               | 52                 | 59,70             | 50-75-100-125-150 | 1,108         |
| MTK-A 35 A 60  | 36                | 60               | 52                 | 79,70             | 50-75-100-125-150 | 1,186         |
| MTK-A 35 A 80  | 36                | 80               | 52                 | 99,70             | 50-75-100-125-150 | 1,255         |
| MTK-A 35 A 100 | 36                | 100              | 52                 | 119,70            | 50-75-100-125-150 | 1,324         |
| MTK-A 35 A 120 | 36                | 120              | 52                 | 139,70            | 50-75-100-125-150 | 1,393         |

## YÜK DİAGRAMI

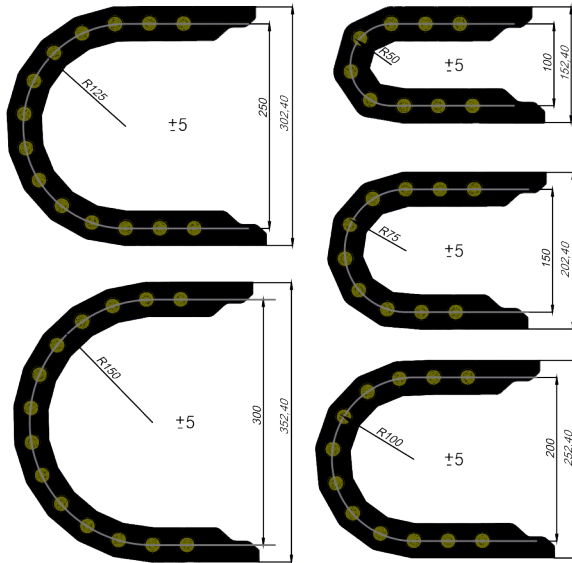


## AYAK BAĞLANTILARI




|                                  |
|----------------------------------|
| <b>MALZEME ÖZELLİKLERİ</b>       |
| PA %30 Cam Elyaf                 |
| <b>MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ</b> |
| 70 Metre                         |
| <b>HIZ</b>                       |
| 7 m/sn                           |
| <b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b>         |
| -30°C - +130°C                   |






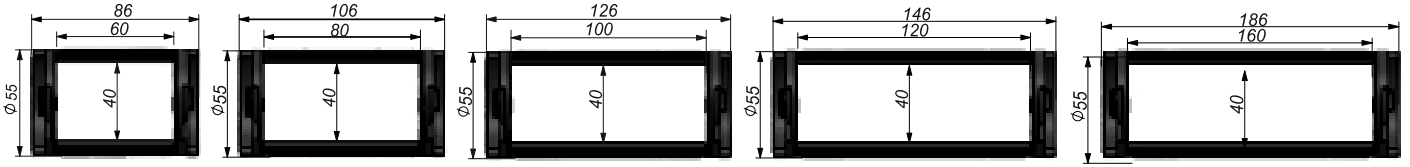


| MTK-H 40 A     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI  | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| MTK-H 40 A 60  | 40                | 60               | 55                 | 86                | R75-R100-R150-R200 | 1,592         |
| MTK-H 40 A 80  | 40                | 80               | 55                 | 106               | R75-R100-R150-R200 | 1,689         |
| MTK-H 40 A 100 | 40                | 100              | 55                 | 126               | R75-R100-R150-R200 | 1,694         |
| MTK-H 40 A 120 | 40                | 120              | 55                 | 146               | R75-R100-R150-R200 | 1,830         |
| MTK-H 40 A 160 | 40                | 160              | 55                 | 186               | R75-R100-R150-R200 | 1,913         |

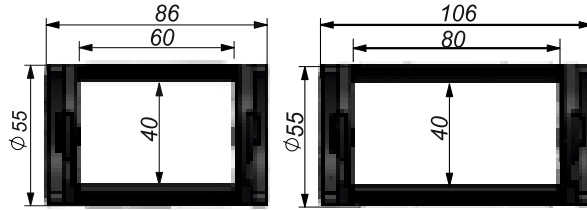


| MTK-H 40 YK    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI  | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| MTK-H 40 YK 60 | 40                | 60               | 55                 | 86                | R75-R100-R150-R200 | 1,710         |
| MTK-H 40 YK 80 | 40                | 80               | 55                 | 106               | R75-R100-R150-R200 | 1,827         |

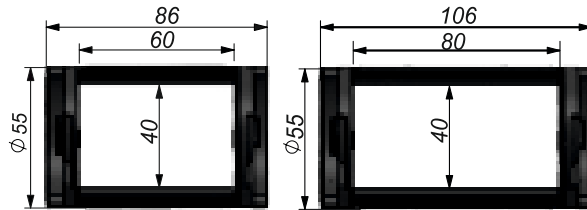


| MTK-H 40 K    | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI  | AĞIRLIK KG/MT |
|---------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| MTK-H 40 K 60 | 40                | 60               | 55                 | 86                | R75-R100-R150-R200 | 1,828         |
| MTK-H 40 K 80 | 40                | 80               | 55                 | 106               | R75-R100-R150-R200 | 1,966         |

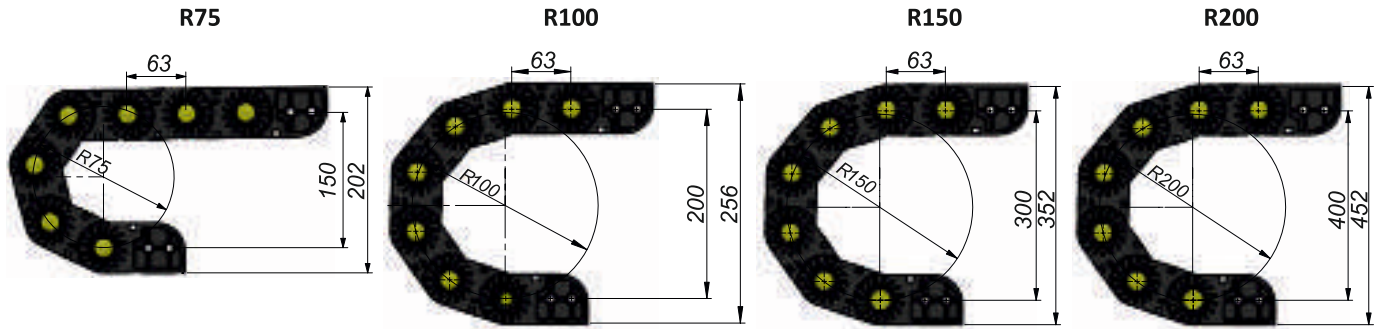

### YÜK DİAGRAMI

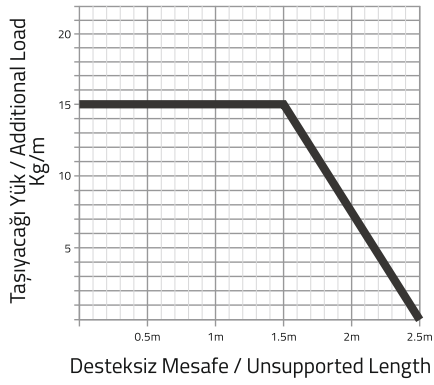

### AYAK BAĞLANTILARI



### MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

### MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

70 Metre

### HIZ

7 m/sn

### ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

### MTK-H 40 AÇIK SERİ




### MTK-H 40 YARI KAPALI SERİ




### MTK-H 40 KAPALI SERİ




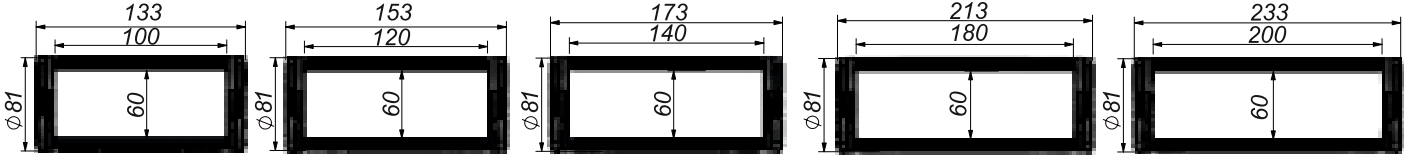




| MTK-H 60 A     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 60 A 100 | 60                | 100              | 81                 | 133               | R150-R200-R280    | 2,812         |
| MTK-H 60 A 120 | 60                | 120              | 81                 | 153               | R150-R200-R280    | 3,116         |
| MTK-H 60 A 140 | 60                | 140              | 81                 | 173               | R150-R200-R280    | 3,196         |
| MTK-H 60 A 180 | 60                | 180              | 81                 | 213               | R150-R200-R280    | 3,390         |
| MTK-H 60 A 200 | 60                | 200              | 81                 | 233               | R150-R200-R280    | 3,485         |

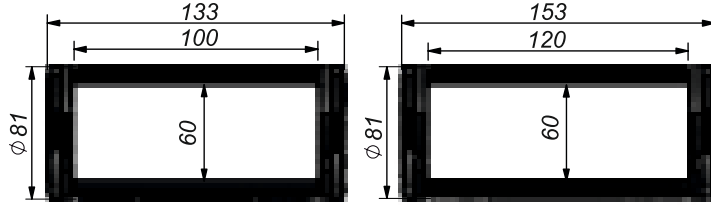


| MTK-H 60 YK     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 60 YK 100 | 60                | 100              | 81                 | 133               | R150-R200-R280    | 2,988         |
| MTK-H 60 YK 120 | 60                | 120              | 81                 | 153               | R150-R200-R280    | 3,212         |

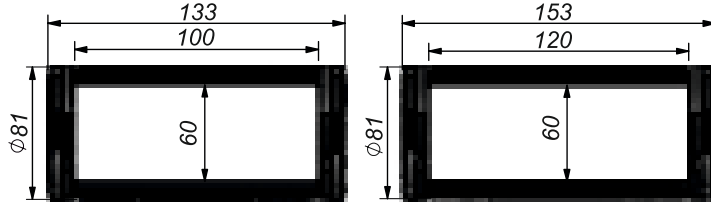

| MTK-H 60 K     | İÇ YÜKSEKLİK (mm) | İÇ GENİŞLİK (mm) | DIŞ YÜKSEKLİK (mm) | DIŞ GENİŞLİK (mm) | KIVRILMA YARIÇAPI | AĞIRLIK KG/MT |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MTK-H 60 K 100 | 60                | 100              | 81                 | 133               | R150-R200-R280    | 3,165         |
| MTK-H 60 K 120 | 60                | 120              | 81                 | 153               | R150-R200-R280    | 3,308         |

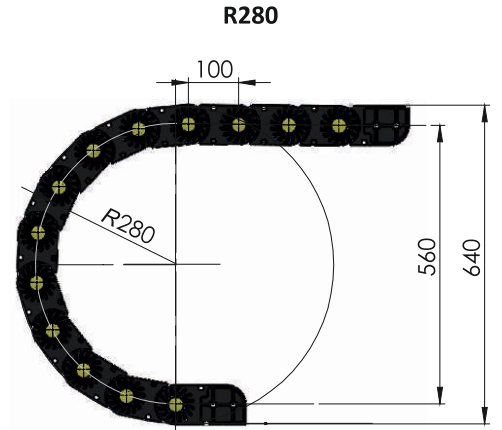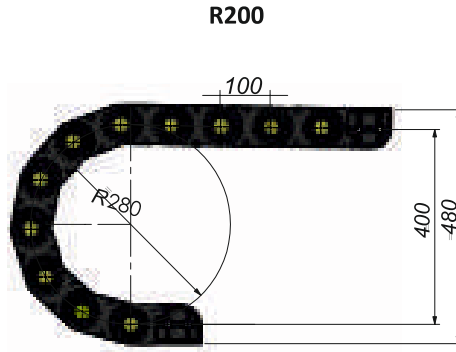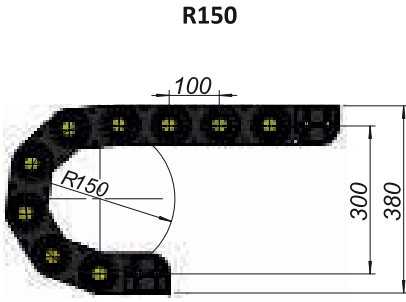


### YÜK DİAGRAMI

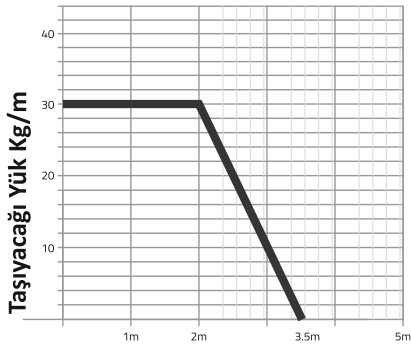

Desteksiz Mesafe

### AYAK BAĞLANTILARI



### MALZEME ÖZELLİKLERİ

PA %30 Cam Elyaf

### MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ

120 Metre

### HIZ

4 m/sn

### ÇALIŞMA SICAKLIĞI

-30°C - +130°C

### MTK-H 60 AÇIK SERİ



### MTK-H 60 YARI KAPALI SERİ



### MTK-H 60 KAPALI SERİ



MTK-H 15 A

AÇIK SERİ

MTK-H 15 A 15



MTK-H 25 A

AÇIK SERİ

MTK-H 25 A 25



MTK-H 25 A 40




MTK-H 25 A 60





**MTK-H 25 A 80**

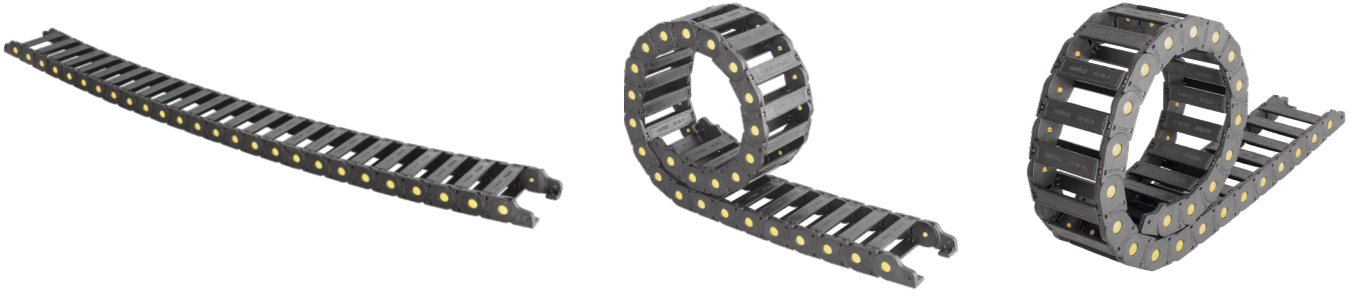

**MTK-H 25 YK 40**

MTK-H 25 YK **YARI KAPALI SERİ**



**MTK-H 25 YK 60**



**MTK-H 25 K 40**


MTK-H 25 K **KAPALI SERİ**



## MTK-H 25 K 60



## MTK-A 25

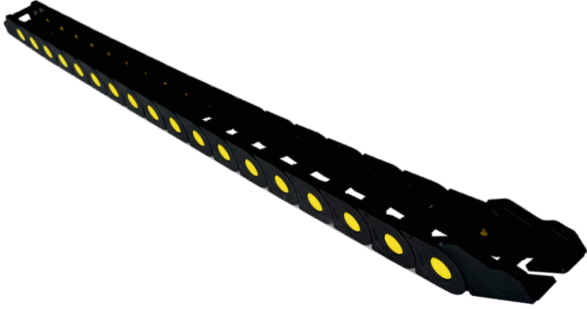

## MTK-A 35



## MTK-H 40 A 60



MTK-H 40 A

**AÇIK SERİ**

MTK-H 40 A

AÇIK SERİ

### MTK-H 40 A 80

---



### MTK-H 40 A 100

---



### MTK-H 40 A 120

---




MTK-H 40 YK 60



MTK-H 40 YK

**YARI KAPALI SERİ**

MTK-H 40 YK 80

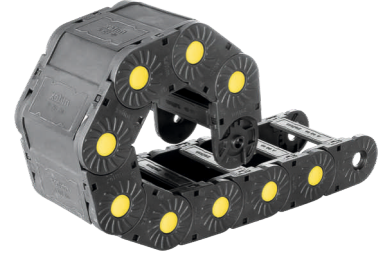

MTK-H 40 K 60



MTK-H 40 K

**KAPALI SERİ**

MTK-H 40 K 80





MTK-H 60 A

AÇIK SERİ


**MTK-H 60 A 100**



**MTK-H 60 A 120**



**MTK-H 60 A 140**



**MTK-H 60 A 180**





**MTK-H 60 A 200**



**MTK-H 60 YK 100**



**MTK-H 60 YK YARI KAPALI SERİ**

**MTK-H 60 YK 120**



**MTK-H 60 K 100**




**MTK-H 60 K KAPALI SERİ**


**MTK-H 60 A 120**





### MTK-A 25 DS (DİKEY SEPERATÖR)

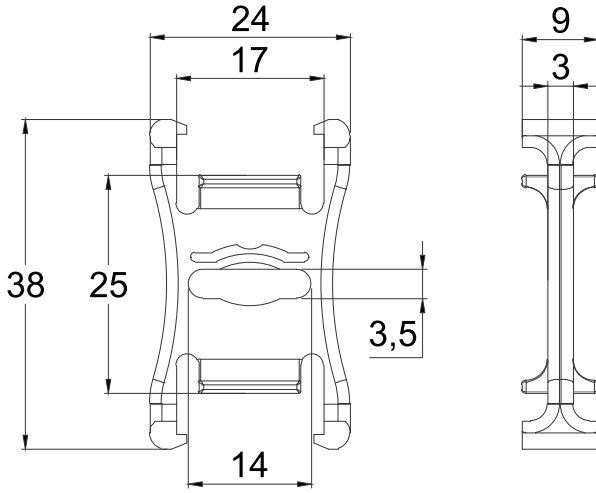

### MTK-A 35 DS (DİKEY SEPERATÖR)

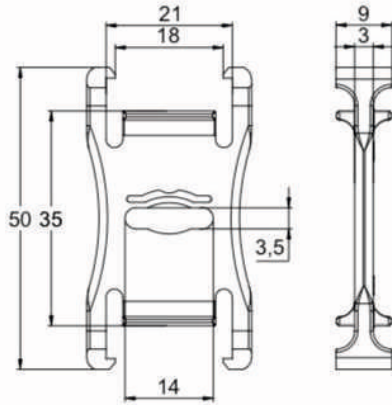

### MTK-A 25-35 YS (YATAY SEPERATÖR)





Güvende hissettiren kalite...

Bilgi ve Sipariş İçin;



 F.Çakmak Mah. 10762. Sok. 3AL Lacivert 1 San. Sit.  
Karatay/Konya/TÜRKİYE

 [info@atakor.com.tr](mailto:info@atakor.com.tr)

 +90 531 515 55 40  
+90 539 728 25 67

 [www.atakor.com.tr](http://www.atakor.com.tr)